

WARNING Read the tool manual and these instructions for the use of this accessory with your tool.

CONCRETE CUTTING GUARD INSTALLATION USE ONLY TYPE 1A (ISO 41) MASONRY CUTTING WHEELS Models 18DC-5E & 18DC-6E

WARNING Wheel guard must be attached when using type 1A cutting wheels. Use only with 1A cutting wheels. Always keep guard between you and your work while cutting. Wear eye, dust and ear protection.

To attach DISCONNECT tool from power source.

REMOVE GUARD: Depress release button, rotate guard until arrow on guard lines up with arrow on spindle neck, and remove guard from spindle neck (Fig. 6).

Unscrew and remove side handle. Slide attachment on spindle neck, rotate attachment until stability bracket and hole for side handle are aligned (Fig. 6).

Screw in side handle to secure attachment on the tool.(Fig. 6).

AVERTISSEMENT Lisez le guide de l'outil et ces instructions pour apprendre à utiliser cet accessoire avec votre outil.

INSTALLATION DE PROTECTEUR DE COUPE DE BÉTON UTILISER SEULEMENT DES MEULES DE COUPE DE MAÇONNERIE DE TYPE 1A (ISO 41) Modèles 18DC-5E & 18DC-6E

AVERTISSEMENT Le protecteur de meule doit être attaché lorsque vous utilisez des meules de type 1A. N'utilisez qu'avec des meules 1A. Assurez-vous que le protecteur est toujours positionné entre votre ouvrage et vous pendant que vous coupez. Portez des lunettes de sécurité, un masque contre la poussière et des équipements de protection des oreilles.

Pour fixer l'accessoire, DÉBRANCHEZ l'outil de la prise de courant.

RETRAIT DU PROTECTEUR : appuyez sur le bouton de relâchement, tournez le protecteur jusqu'à ce que les deux flèches sur le protecteur et sur le col de l'arbre soient alignées, et soulevez le protecteur hors du col de l'arbre (Fig. 6).

Dévissez et retirez la poignée latérale. Faites glisser l'accessoire sur le col de l'arbre, et tournez l'accessoire jusqu'à ce que le support de stabilisation et le trou pour la poignée latérale soient alignés (Fig. 6).

Vissez la poignée latérale pour assujettir l'accessoire sur l'outil(Fig. 6).

ADVERTENCIA Lea el manual de la herramienta y estas instrucciones para el uso de este accesorio con su herramienta.

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR PARA CORTAR CONCRETO UTILICE ÚNICAMENTE RUEDAS DE CORTE DE MAMPOSTERÍA TIPO 1A (ISO 41) Modelos 18DC-5E y 18DC-6E

ADVERTENCIA El protector de la rueda debe estar instalado cuando se utilicen ruedas de corte tipo 1A. Utilícelo únicamente con ruedas de corte 1A. Mantenga siempre el protector entre usted y la pieza de trabajo mientras realiza operaciones de corte. Use protección de los ojos, antipolvo y de oídos.

Para instalar el aditamento, DESCONECTE la herramienta de la fuente de alimentación.

RETIRE EL PROTECTOR: Oprima el botón de liberación, rote el protector hasta que la flecha ubicada en el mismo se alinee con la flecha ubicada en el cuello del husillo y retire el protector del cuello del husillo (Fig. 6).

Desenrosque el mango lateral y retírelo. Deslice el aditamento sobre el cuello del husillo y rote el aditamento hasta que el soporte de estabilidad y el agujero para el mango lateral estén alineados (Fig. 6).

Enrosque el mango lateral para sujetar firmemente el aditamento en la herramienta. (Fig. 6).

Catalog numbers 18DC-5E & 18DC-6E

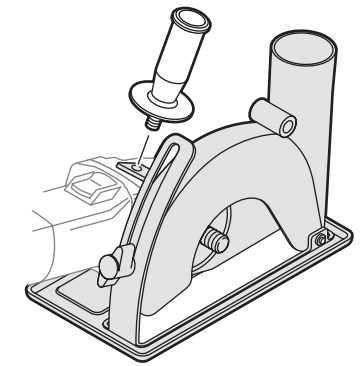


FIG. 6

Bosch Cat #	Cat. Bosch N°	No. de catálogo Bosch	Description	Description	Descripción	Wheel Type	Type de meule	Tipo de rueda	Diameters Accepted	Diamètres acceptés	Diámetros aceptados	Works on Grinders Models	Compatible avec les modèles de meuleuses	Funciona en los modelos de amoladora
*18SG-5E			Concrete Surfacing Dust Collection Guard	Protecteur de dépoussiérage pour la finition des surfaces en béton	Protector para acabar superficies de concreto con recolección de polvo	Diamond Cup Wheel	Meule diamanté de type boisseau	Rueda acopada de diamante	4", 4 1/2", 5"	4 po (10,2 cm), 4 1/2 po (11,5 cm), 5 po (12,7 cm)	4, 4 1/2 y 5 pulgadas (10,2, 11,5 y 12,7 cm)	1800, 1810PS, 1810PSD, 1801, 1811PS, 1811PSD, 1803EVS, 1806E, 1812PSD, 1821, 1821D, 1824E, 1824ED		
*18SG-7			Concrete Surfacing Dust Collection Guard	Protecteur de dépoussiérage pour la finition des surfaces en béton	Protector para acabar superficies de concreto con recolección de polvo	Diamond Cup Wheel	Meule diamanté de type boisseau	Rueda acopada de diamante	7"	7 po (17,8 cm)	7 pulgadas (17,8 cm)	1853-5, 1853-6, 1873-6, 1873-8, 1873-8D, 1893-6, 1893-6D, 1894-6, 1894-6D		
18CG-45E			4 1/2" Type 1A Guard	Protecteur de type 1A de 4 1/2 po (11,5 cm)	Protector tipo 1A de 4 1/2 pulgadas (11,5 cm)	Type 1A	Type 1A	Tipo 1A	4 1/2"	4 1/2 po (11,5 cm)	4 1/2 pulgadas (11,5 cm)	1800, 1810PS, 1810PSD		
18CG-5E			5" Type 1A Guard	Protecteur de type 1A de 5 po (12,7 cm)	Protector tipo 1A de 5 pulgadas (12,7 cm)	Type 1A	Type 1A	Tipo 1A	5"	5 po (12,7 cm)	5 pulgadas (12,7 cm)	1801, 1811PS, 1811PSD, 1803EVS, 1821, 1821D, 1824E, 1824ED		
18CG-6E			6" Type 1A Guard	Protecteur de type 1A de 6 po (15,2 cm)	Protector tipo 1A de 6 pulgadas (15,2 cm)	Type 1A	Type 1A	Tipo 1A	6"	6 po (15,2 cm)	6 pulgadas (15,2 cm)	1806E, 1812PSD		
*18DC-5E			4 1/2" and 5" Concrete Cutting Dust Collection Guard	Protecteur de dépoussiérage de 4 1/2 po (11,5 cm) et 5 po (12,7 cm) pour la coupe de béton	Protector para cortar concreto de 4 1/2 y 5 pulgadas (11,5 y 12,7 cm) con recolección de polvo	Masonry Cutting	Coupe de maçonnerie	De corte de mampostería	4 1/2", 5"	4 1/2 po (11,5 cm), 5 po (12,7 cm)	4 1/2 y 5 pulgadas (11,5 y 12,7 cm)	1800, 1810PS, 1810PSD, 1801, 1811PS, 1811PSD, 1803EVS, 1821, 1821D, 1824E, 1824ED, 18DC-6E		
*18DC-6E			6" Concrete Cutting Dust Collection Guard	Protecteur de dépoussiérage de 6 po (15,2 cm) pour la coupe de béton	Protector para cortar concreto de 6 pulgadas (15,2 cm) con recolección de polvo	Masonry Cutting	Coupe de maçonnerie	De corte de mampostería	6"	6 po (15,2 cm)	6 pulgadas (15,2 cm)	1806E, 1812PSD		
19CG-7			7" Type 1A Guard	Protecteur de type 1A de 7 po (18,0 cm)	Protector tipo 1A de 7 pulgadas (18,0 cm)	Type 1A	Type 1A	Tipo 1A	7"	7 po (18,0 cm)	7 pulgadas (18,0 cm)	1974-8		
19CG-9			9" Type 1A Guard	Protecteur de type 1A de 9 po (23,0 cm)	Protector tipo 1A de 9 pulgadas (23,0 cm)	Type 1A	Type 1A	Tipo 1A	9"	9 po (23,0 cm)	9 pulgadas (23,0 cm)	1994-6		
13CG-45			4 1/2" Type 1A Guard	Protecteur de type 1A de 4 1/2 po (11,5 cm)	Protector tipo 1A de 4 1/2 pulgadas (11,5 cm)	Type 1A	Type 1A	Tipo 1A	4 1/2"	4 1/2 po (11,5 cm)	4 1/2 pulgadas (11,5 cm)	1375A, 1380Slim		

* For best results use with Bosch model 3931A Airsweep vacuum

* Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utiliser avec l'aspirateur Bosch modèle 3931A Airsweep.

*Para obtener los mejores resultados, se debe utilizar con el sistema de aspiración Bosch Airsweep modelo 3931A

WARNING Before use, refer to your tool manual for warnings and instructions.

AVERTISSEMENT Lire les avertissements et instructions dans le mode d'emploi avant d'utiliser l'outil.

ADVERTENCIA Antes de la utilización, consulte el manual de su herramienta para familiarizarse con las advertencias e instrucciones.

